

## Die Hand- und Drehschranken



# Handschanke HS 1

## Absperrbreiten:

3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 6,5 m / 7 m / 7,5 m / 8 m



## Produktbeschreibung HS 1

- .. Formschönes, schlankes Design
- .. Hochwertige Duplex Pulverbeschichtung oder Roh
- .. Sperrbalken aus Hartaluminium mit 13 mm hohen Antisitzsteg
- .. Haupt- und 2 Auflagestützen höhenverstellbar aus Stahlrohr feuerverzinkt
- .. Reflexfolien (retroreflektierend)
- .. Abschließbar durch Vorhängeschloss
- .. Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte oder Einbetonieren mittels Standrohr

### Abmessung der Bodenplatte:

Hauptstütze 250 x 250 mm

Auflage- und Ablagestütze 200 x 200 mm


Höhe über Flur 1000 mm

Auflagestütze höhenverstellbar von 970 mm bis 1200 mm über Flur



## Optionales Zubehör

- .. Feuerwehldreikant DIN 3223
- .. Profilzylinder
- .. Feuerwehldreikant und Profilzylinder
- .. Montagekorb Haupt- und Auflagestütze
- .. Befestigungsmaterial

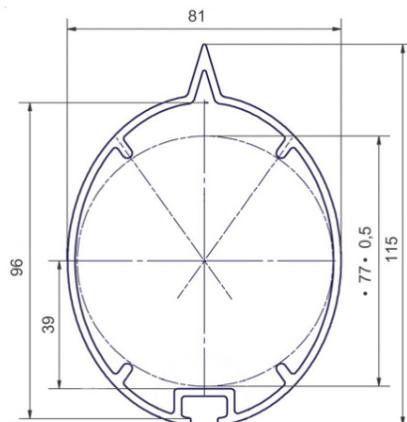


Ovalsperrbalken mit Antisitzsteg

# Handschanke HS 2

## Absperrbreiten:

3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 6,5 m / 7 m / 7,5 m / 8 m

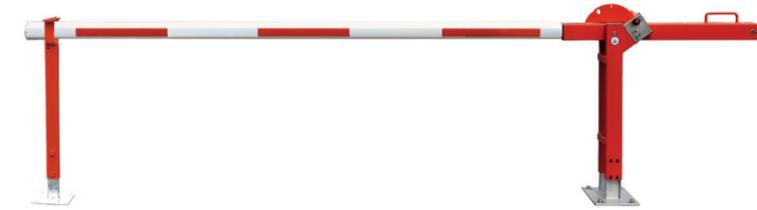

## Produktbeschreibung HS 2

- .. Formschönes, schlankes Design
- .. Hochwertige Duplex Pulverbeschichtung oder Roh
- .. Sperrbalken aus Hartaluminium mit 13 mm hohen Antisitzsteg
- .. Haupt- und 2 Auflagestützen höhenverstellbar aus Stahlrohr feuerverzinkt
- .. Gewichtsausgleich durch Gegengewicht
- .. Reflexfolien (retroreflektierend)
- .. selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position
- .. Handgriff zum Öffnen und Schließen
- .. Profilzylinder an der Hauptstütze.  
Die Auflagestütze ist zusätzlich mit Vorhängeschloss abschließbar
- .. Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte oder Einbetonieren mittels Standrohr

### Abmessung der Bodenplatte:

Hauptstütze 400 x 270 mm

Auflage- und Ablagestütze 200 x 200 mm

Höhe über Flur 1000 mm

Hauptstütze höhenverstellbar von 970 mm bis 1100 mm über Flur

Auflagestütze höhenverstellbar von 900 mm bis 1100 mm über Flur




## Optionales Zubehör

- .. Feuerwehldreikant DIN 3223
- .. Profilzylinder zweifach
- .. Pendelstütze statt Auflagestütze
- .. Schließzwang (Schlüssel kann nur bei geschlossener Schranke abgezogen werden)
- .. Montagekorb Haupt- und Auflagestütze
- .. Befestigungsmaterial



# Handschranke HS 2

# Handschranke HS 3

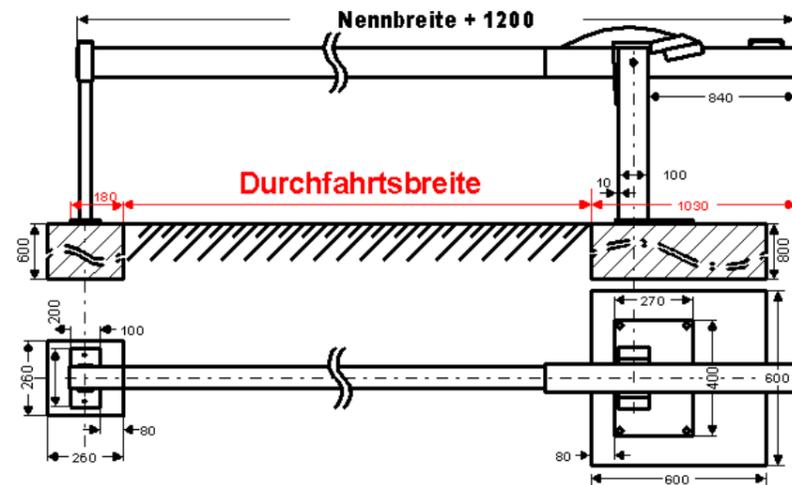

Absperrbreiten:

3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 6,5 m / 7 m / 7,5 m / 8 m



## Produktbeschreibung HS 3

- .. Formschönes, schlankes Design
- .. Hochwertige Duplex Pulverbeschichtung oder Roh
- .. Sperrbalken aus Hartaluminium mit 13 mm hohen Antisitzsteg
- .. Auflagestütze höhenverstellbar aus Stahlrohr feuerverzinkt
- .. Hauptsstütze aus Stahlrohr (feuerverzinkt)
- .. Integrierte Doppel - Gasdruckfeder für leichte Bedienung
- .. Reflexfolien (retroreflektierend)
- .. selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position
- .. Profilzylinder an der Hauptstütze.  
Die Auflagestütze ist zusätzlich mit Vorhängeschloss abschließbar
- .. Handgriff zum Öffnen und Schließen
- .. Geringer Überstand für beengte Einfahrten
- .. Ab 5,5 m mit Seilzugverstärkung
- .. Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte oder Einbetonieren mittels Standrohr




Abmessung der Bodenplatte:


- Hauptstütze 400 x 270 mm
- Auflage- und Ablagestütze 200 x 200 mm
- Höhe über Flur 1000 mm
- Auflagestütze höhenverstellbar von 900 mm bis 1100 mm über Flur

## Optionales Zubehör

- .. Feuerwehdreikant DIN 3223
- .. Profilzylinder und Feuerwehdreikant
- .. Pendelstütze statt Auflagestütze
- .. Schließzwang (Schlüssel kann nur bei geschlossener Schranke abgezogen werden)
- .. Montagekorb Haupt- und Auflagestütze
- .. Befestigungsmaterial



# Handschranke HS 3

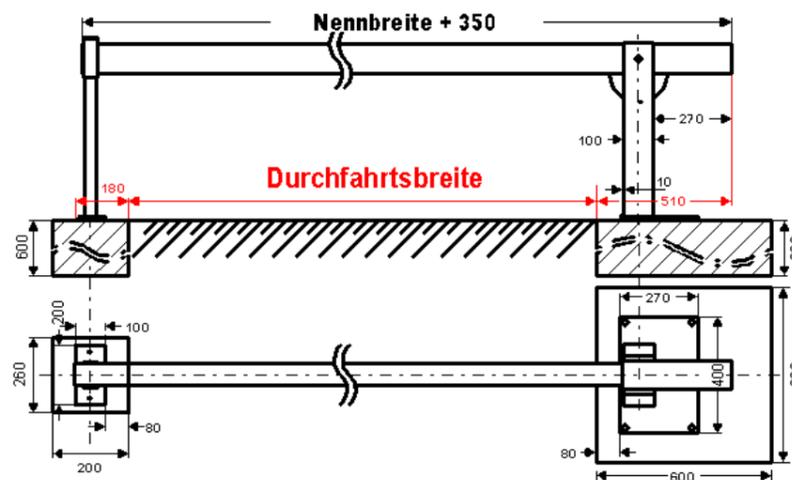

Typ HS 2	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8
Nennbreite	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Durchfahrtsbreite	2990	3490	3990	4490	4990	5490	5990	6490	6990	7490	7990
Gesamtbreite	4200	4700	5200	5700	6200	6700	7200	7700	8200	8700	9200
Überhang						840					
Übermaß rechts						1030					
Übermaß links						180					

Typ HS 3	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8
Nennbreite	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Durchfahrtsbreite	2685	3185	3685	4185	4685	5165	5685	6185	6685	7185	7685
Gesamtbreite	3350	3850	4350	4850	5350	5850	6350	6850	7350	7850	8350
Überhang						270					
Übermaß rechts						510					
Übermaß links						180					

# Drehschranke

Absperrbreiten:

1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m



## Produktbeschreibung Drehschranke



- .: Horizontal schwenkbar
- .: Hochwertige Duplex Pulverbeschichtung oder Roh
- .: Sperrbalken aus Hartaluminium 86 x 46 mm mit Antisitzschutz
- .: Haupt- und Auflagestützen (höhenverstellbar) aus Stahlrohr feuerverzinkt
- .: ab 4500 mm mit Diagonalstrebe
- .: Abschließbar durch Vorhängeschloss
- .: Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte oder Einbetonieren mittels Standrohr

Abmessung der Bodenplatte:

Haupt- und Auflagestütze 250 x 250 mm

Höhe über Flur 1000 mm

Auflagestützen höhenverstellbar von 900 mm bis 1100 mm über Flur



## Optionales Zubehör

- .: Feuerwehdreikant DIN 3223
- .: Profilzylinder und Feuerwehdreikant
- .: Profilzylinder
- .: Montagekorb Haupt- und Auflagestütze
- .: Befestigungsmaterial

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Wir verkaufen nicht nur -  
Wir beraten, entwickeln und fertigen für Sie.

Signalbau Blauert e.K.  
Karlstraße 19a  
58636 Iserlohn

Telefon 0 23 71 81 97 - 0  
Telefax 0 23 71 81 97 - 22

www.signalbau-blauert.de  
kontakt@signalbau-blauert.de